

Messing verdeler set V9004
Vloerverwarming



Model en verpakking.

Art code	Omschrijving	Verkocht per
C311012001	VERDELER MESSING 2 KRINGEN	1
C311013001	VERDELER MESSING 3 KRINGEN	1
C311014001	VERDELER MESSING 4 KRINGEN	1
C311015001	VERDELER MESSING 5 KRINGEN	1
C311016001	VERDELER MESSING 6 KRINGEN	1
C311017001	VERDELER MESSING 7 KRINGEN	1
C311018001	VERDELER MESSING 8 KRINGEN	1
C311019001	VERDELER MESSING 9 KRINGEN	1
C311020001	VERDELER MESSING 10 KRINGEN	1
C311021001	VERDELER MESSING 11 KRINGEN	1
C311022001	VERDELER MESSING 12 KRINGEN	1

Functie

- De verdeler V9004 in messing voor de verdeling en (debiet)regeling van vloerverwarmingskringen.

Omschrijving


- Aansluiting vertrek / retour in 1" vrouwelijk.
- Thermostaatkraanwerk met aansluiting M30x1,5.
- Manueel aftapkraantje .
- Contrôle en inregeling van debieten met geïntegreerde debietregelaars.
- Kogelkraan voor vertrek en retour is mogelijk in optie:
 - Kit met 2 kogelkranen recht , 1"x1" : C352009001
 - Kit met 2 kogelkranen haaks, 90°C 1"x1" : C352005001
- Maximale werkingstemperatuur:50°C
- Verdeler geassembleerd geleverd, snelle installatie.
- Mogelijkheid om de electrothermische koppens Biofloor Comap M050 (niet inbegrepen) aan te sluiten. Aangesloten op een thermostaat (bedraad of radiografisch) wordt een individuele temperatuursregeling per ruimte verzekerd.

Afmetingen en kasten

Art code	Aantal kringen	Lengte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Inbouwkast V9018	Opbouwkast V9016
C311012001	2	155	90	330	C240007001	C240001001
C311013001	3	205	90	330	C240007001	C240001001
C311014001	4	255	90	330	C240007001	C240001001
C311015001	5	305	90	330	C240007001	C240001001
C311016001	6	355	90	330	C240007001	C240001001
C311017001	7	405	90	330	C240008001	C240002001
C311018001	8	455	90	330	C240008001	C240002001
C311019001	9	505	90	330	C240036001	C240032001
C311020001	10	555	90	330	C240036001	C240032001
C311021001	11	605	90	330	C240036001	C240032001
C311022001	12	655	90	330	C240037001	C240033001

Samenstelling

1. Geïntegreerde manuele afsluitkranen : M30 x1.5
2. Vertrek aansluiting – ¾” Euroconus
Retour aansluiting – ¾” Euroconus
3. Debietmeter, 1-4 L
4. Manuele ontluucher, aftap.
5. Aanvoer warmwater : 1” binnendraad
6. Retour warmwater : 1” binnendraad

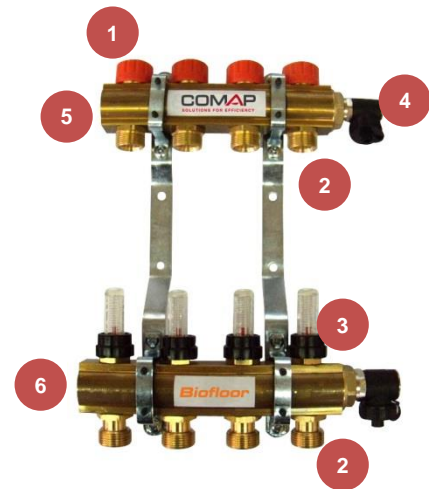

Aansluiting

- De messing verdelers V9004 moeten steeds gebruikt worden met de koppeling Comap 835PE Euroconus ¾ ,beschikbaar in alle courante vloerverwarmings buisdiameters : 14x2, 16x2, 20x2 (Meerlagen) et 16x2; 20x2 (PEX)

Toebehoren

- 6806P - Kit van 2 kogelkranen recht 1”x1” : C352009001
- V9021 – Kit van 2 kogelkranen ,haaks 90°C 1”x1” : C352005001



Temperatuurregeling van de ruimten.

- Vooreerst het juiste debiet per kring inregelen met behulp van de debietmeters.
- Voor een fijnere regeling kan een electrothermische kop Comap M050 op de collector worden geklikt. Zij worden aangesloten op een thermostaat en een regelaar.
- Comap stelt een volledig regelprogramma voor. Laat niet na om ons verkoopprogramma, onze website of onze Comap equipe te raadplegen voor bijkomende informatie.

